




Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Moduli Serie 500](#) > [D.I. Box - Amplificatore Di Linea](#)

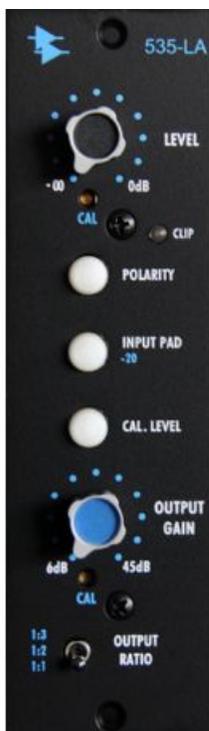

**Euro 615,01**

**MODULO AMPLIFICATORE DI LINEA API  
535**

**Codice: 535-LA**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 535-LA**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 5**

#### Descrizione

Il 535-LA include anche un ingresso bilanciato, un interruttore di polarità, un pad da 20 dB per l'attenuazione del segnale in arrivo e un interruttore a levetta a tre posizioni, che consente di ottenere diversi livelli di guadagno dal trasformatore. Questo è progettato per guidare linee lunghe e bilanciate con bassa distorsione proprio come fa la scheda booster 325. L'intervallo di guadagno in uscita è compreso tra 6 dB e 45 dB. Il 535 utilizza i discreti amplificatori operazionali 2510 e 2520 insieme ai trasformatori proprietari dell'API per creare il suono unico, caldo e affidabile che gli utenti API si aspettano. Come tutti i prodotti API, la 535-LA offre la garanzia unica di 5 anni dell'API.

Caratteristiche Disposizione del livello di ingresso detentore a variazione continua Pulsante di polarità Pad di input da 20 dB Modalità livello calibrato Selettore del rapporto di uscita Indicatore LED a clip Output Gain a variazione continua Progettazione di circuiti completamente discreti API tradizionali Il circuito audio utilizza i famosi amplificatori operazionali 2510 e 2520 Progettazione di circuiti completamente discreti API tradizionali

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213